




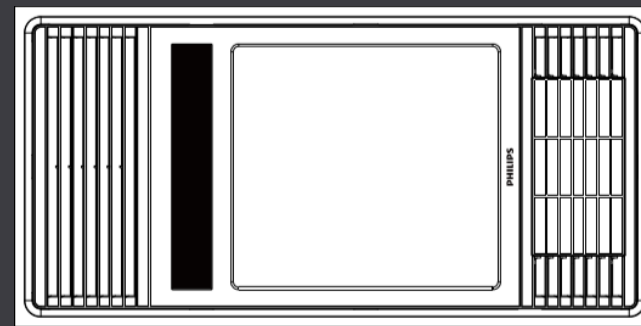

飞利浦速暖浴霸---T1、T2

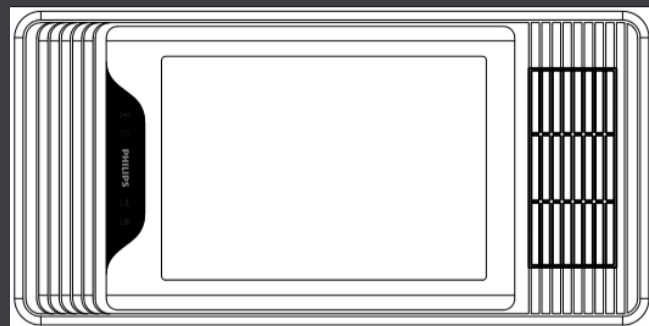



T1




T2



产品特点：

- 超大功率2400W，快速旋风式制暖
- 9CM纤薄机身，适配各种层高
- 铁+塑箱体，强度更高，更稳固。
- 安全保障，双重过热保护，使用更安心
- 柔光呵护，保护肌肤和双眼免受蓝光危害




取暖：迅速制热、急速升温

两档速暖，温度随心控



取暖 I (1600W)



换气：双风口，大排量

促进浴室空气流动，迅速排走室内浊气。



吹风



吹风：一键自然风、清爽夏季

炎热夏季，开启独立吹风功能，赶走浴室闷热，清新凉爽



取暖 I (1600W)




照明：光线柔和、高显指

飞利浦舒适光认证，抑制炫光、无可视频闪、远离蓝光危害




取暖 I + 取暖 II (2400W)



陶瓷PTC迅速制热，效果佳


- 采用大功率陶瓷PTC加热（2400W）
- 搭配阿基米德螺旋风道，源源不断提供热源。






双风口换气，大风量、超静音

- T1 双侧加大进风口
T2 四侧全域进风
- 32W 大功率滚珠轴承电机
- 45dB 超静音

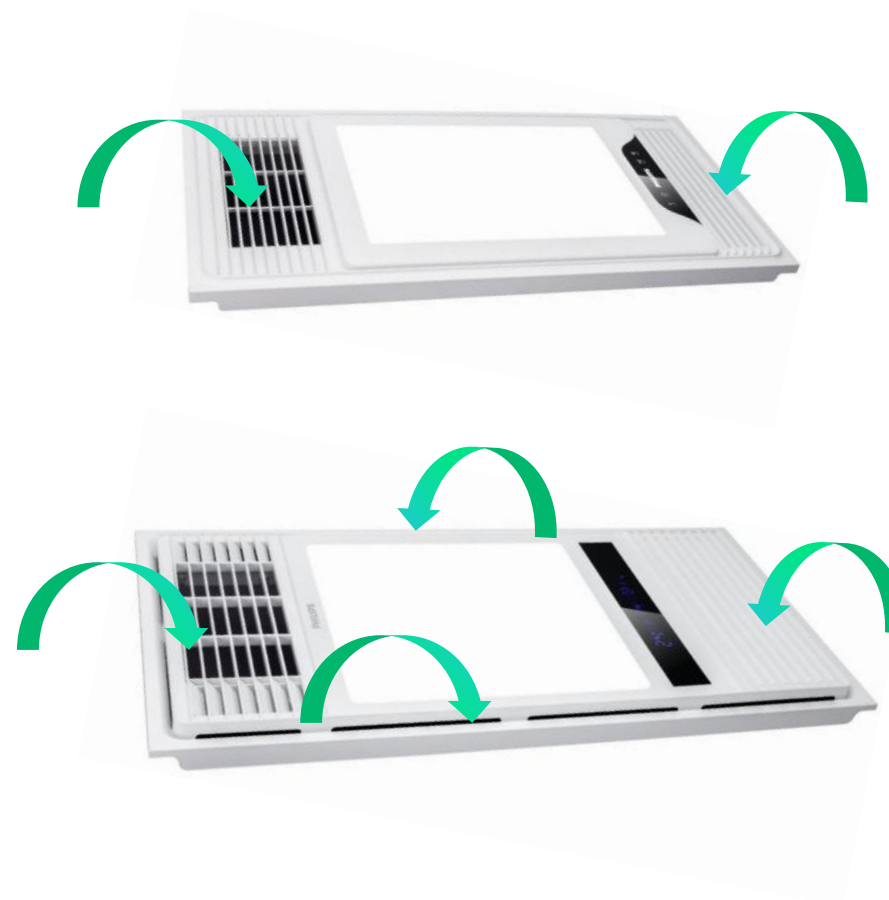



*噪音值为A计权平均声压级，是国家认可实验室测试结果的中心值，有+3dB、-7dB 的公差范围



纤薄箱体，铁塑后座

- 9CM纤薄箱体，缩减吊顶夹层高度
- 高品质铁+塑后座，减震弹性结构，强度好，安装稳固，运行更平稳。





12W大功率LED照明，光线柔和、照度高

- 采用飞利浦“舒适光”认证照明系统
- 显指 > 80，色彩还原度高
- 照明模块寿命达 15000 Hr



舒适优选
怡目设计

三大承诺 关爱你的眼睛



频闪

无可视频闪*

采用先进的Pst^{LM}指标将可见闪烁大幅降低，为长时间用眼保驾护航。

* 根据IEC61547-1规定，Pst^{LM}(光照度短期闪烁指数) 达到小于等于1.0



眩光

眩光抑制

避免眩光所造成的视觉不舒适，为眼睛创造适宜的光环境。




光生物安全性

远离蓝光危害

通过国际蓝光危害安全认证，远离蓝光，拒绝视疲劳。

* 通过光生物安全认证的标准：IEC 62471



双重过热保护，使用更安心

双重过热保护，多方位保护消费者的安全使用

- 电机过热保护
- PTC过热保护

发热部件V0级阻燃


关键发热部件，阻燃效果达V0级，经久耐用

IP X2 等级防护


防水防护效果达IPX2，防止水珠喷溅。

E级绝缘电机

绝缘材料耐温120度，不易老化，寿命长。




9月份上市

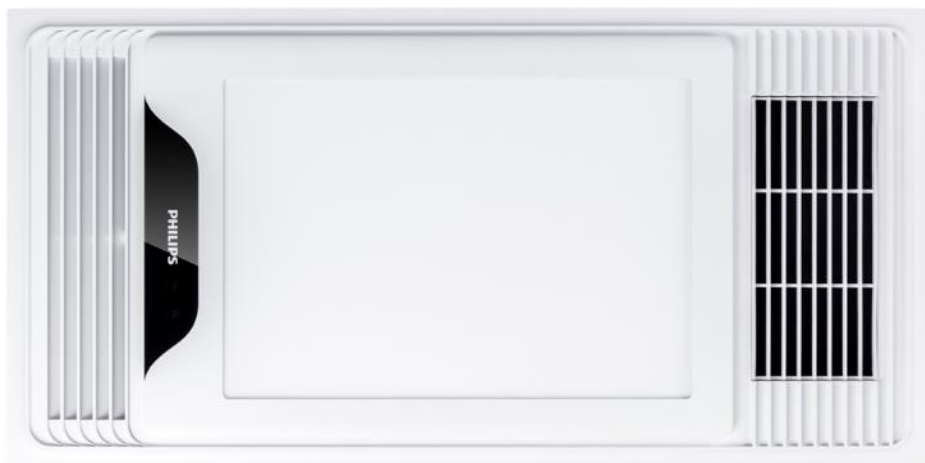

Specification

12NC	911401869781
Model	T1
Total wattage	2450W
Heater wattage	2400W
Lighting wattage	12W
Lumen output	800lm
Lighting Lifetime	15,000h L70B50 @ta25C
Electrical classification	Class I
IP rating	IPX2
Noise Level	45dB(A) -2/+7dB(A)
Voltage	220-240V
CCT	6500K
Color	White
Installation	Integrated ceiling
Eye Comfort	CRI≥80



10月份上市



Specification

12NC	911401869881
Model	T2
Total wattage	2450W
Heater wattage	2400W
Lighting wattage	12W
Lumen output	800lm
Lighting Lifetime	15,000h L70B50 @ta25C
Electrical classification	Class I
IP rating	IPX2
Noise Level	45dB(A) -2/+7dB(A)
Voltage	220-240V
CCT	6500K
Color	White
Installation	Integrated ceiling
Eye Comfort	CRI≥80

Signify